


リバースパレット製品紹介

—循環型社会の実現をめざして—

RBP-R4-1111

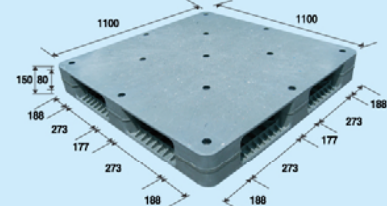


強度基準評価 JIS Z0602 A 通い・保管用 段積み対応

1100mm シリーズ

- サイズ/ 1100mm×1100mm×150mm
- 形式/ 4方差し・両面使用タイプ
- 重量/ 約 35kg
- 積載荷重/ 1トン (動荷重)・3トン (静荷重)
- 材質/ 容器包装 100%リサイクル

RBP-R4-1111L

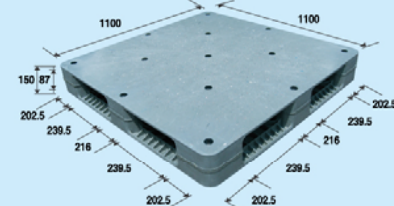


強度基準評価 JIS Z0602 A 通い・保管用 段積み対応

1100mm シリーズ

- サイズ/ 1100mm×1100mm×150mm
- 形式/ 4方差し・両面使用タイプ
- 重量/ 約 26kg
- 積載荷重/ 1トン (動荷重)・3トン (静荷重)
- 材質/ 容器包装 100%リサイクル

RBP-D4-1111

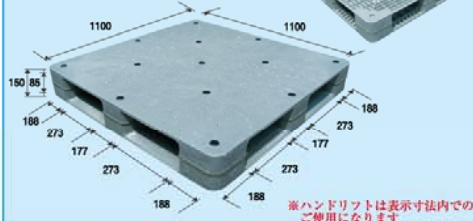


強度基準評価 JIS Z0602 A 通い・保管用 ハンドリフト使用可

1100mm シリーズ

- サイズ/ 1100mm×1100mm×150mm
- 形式/ 4方差し・片面使用・ハンドリフト可
- 重量/ 約 34kg
- 積載荷重/ 1トン (動荷重)・3トン (静荷重)
- 材質/ 容器包装 100%リサイクル

RBP-D4-1111L

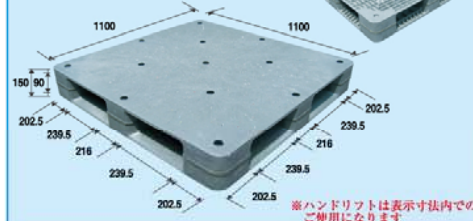


強度基準評価 JIS Z0602 A 通い・保管用 ハンドリフト使用可

1100mm シリーズ

- サイズ/ 1100mm×1100mm×150mm
- 形式/ 4方差し・片面使用・ハンドリフト可
- 重量/ 約 25kg
- 積載荷重/ 1トン (動荷重)・3トン (静荷重)
- 材質/ 容器包装 100%リサイクル

RBP-R4-1411L

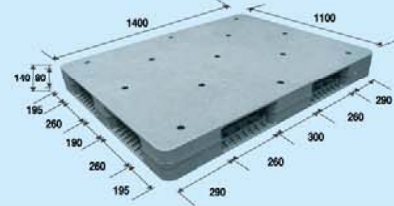

強度基準評価 JIS Z0602 A 通い・保管用 段積み対応

1400mm シリーズ

- サイズ/ 1400mm×1100mm×150mm
- 形式/ 4方差し・両面使用タイプ
- 重量/ 約 34kg
- 積載荷重/ 1トン (動荷重)・3トン (静荷重)
- 材質/ 容器包装 100%リサイクル

リバースパレット製品用語説明

強度基準評価 JIS Z0602 A 通い・保管用 段積み対応

通い・保管用：各工場・物流センター間輸送（通い）、平置きもしくは段積み保管（保管）に最適です。

段積み対応：両面とも積載面として使用可能なため、袋物の段積みなど積み重ねが可能です。

ハンドリフト使用可：片面使用タイプに限られますが、作業時にハンドリフトの使用が可能です。

4方差しパレット：フォーク差し込み口が4方向にあり、前後左右どこからでも差し込み可能なため作業性が高まります。

静荷重：平面上に置いたパレットに積載した積荷の最大荷重になります。段積みの場合には一番下のパレットが該当します。

動荷重：移動中のパレットに積載した積荷の最大荷重になります。段積みの場合には一番下のパレットが該当します。

リバースパレットのメリット

- ・家庭から排出された容器包装プラスチックごみによるリサイクル製品
- ・ごみから製品を作り出す「マテリアル（材料）リサイクル」100%を実現
- ・容器包装プラスチックのマテリアルリサイクル事業者では全国 No.1 の生産実績※平成 20 年～
- ・年間 100 万枚の生産体制を自社設備のみで実現
- ・独自開発の技術と、一貫した自社生産により競争力のある価格を実現
- ・バージンプラスチックパレットに比べ CO2 約 40%削減効果※試算数値
- ・耐久年数、耐荷重、強度試験 JIS Z0602 合格
- ・廃棄時には無償で引取り、再度リサイクル可能※運賃別途
- ・ISO14001、ISO9001 認証取得

オプション

社名印刷、管理用ナンバー印刷、イニシャル印刷を別途有料で承っております。
デザイン等についてはご相談ください。



リバースパレットだからできる CO2 削減！

現在お使いのバージンプラスチックパレットに比べ、リバースパレットなら CO2 排出量を約 40%削減することが出来ます。

■CO2排出量削減のための3つの取り組み

- ① パレット製造に使用する電気は自社発電焼却設備より供給し、自家発電で生産することでCO2排出量を削減！
- ② リバースシステムにより材料の製造から製品作製までを同一敷地内で行い、運送に伴うCO2排出量を削減！
- ③ 容器包装リサイクル材100%使用により、PP（ポリプロピレン）の製造を行わないのでCO2排出量を削減！

リバースシステム（プラスチック製容器包装再商品化システム）
富山環境整備は再商品化事業者として適正に容器包装材を再商品化し、同じ敷地内で再商品化製品利用事業者として製品を製造しています。





ご使用の注意 ※リバースパレット（以下：RBパレット）は、以下に示す注意事項を厳守してご使用下さい。

●火気、高温、低温の注意

- ・RBパレットは、-5℃～45℃での使用を想定しており、この範囲外で使用されますと品質が低下する恐れがございます。ご使用条件など事前にお問い合わせ下さい。
- ・RBパレットは、直射日光の当たる場所に保管しますと物性が低下する恐れがございます。出来るだけ直射日光を避けて保管して下さい。
- ・RBパレットは、可燃性の樹脂で作られています。火花や直火に当たりますと火災の恐れがありますのでご注意下さい。

●取扱上の注意

- ・RBパレットのJIS性能試験に基づき、積載能力（耐荷重）は、各タイプ毎に決められています。必ずこの範囲内でご使用下さい。規定範囲以上の荷を積載しますと破損や変形の恐れがありますのでご注意ください。
- ・RBパレットには偏荷重をかけないよう荷をバランスよく積載してください。
- ・荷の滑り止め及びフォークの滑り止めを目的としたグロメットが埋め込んであります。グロメットが欠落したり摩耗して滑り止め効果がなくなった場合は荷役に十分に配慮ください。
- ・RBパレットは、水に濡れたり油が付着すると滑り止めの特性が低下し、フォーク作業中に荷滑りや荷の転倒が発生し危険ですのでご注意ください。
- ・RBパレットを投げつけたリフォークの爪で突くなど乱暴に扱いますと破損や変形の原因になり、そのまま使用されますと思わぬ事故を招く恐れがありますのでご注意下さい。
- ・RBパレットに強酸・界面活性剤・有機溶剤・油等が付着しますと、品質の低下・滑りを招きますのでご注意下さい。
- ・RBパレットは自動ラックや二点支持ラックには対応しておりません。

●寸法、重量、カラー、仕様について

- ・RBパレットのカラーは廃プラ材料により多少ばらつきがございます。
- ・ハンドリフトの仕様は寸法内でのご使用になります。
- ・生産ロットにより、パレットの製品寸法および重量は多少異なります。予めご了承下さい。



リバースパレットができるまでとリサイクルフロー



株式会社 富山環境整備

製造元

販売元

■本社 〒939-2638 富山県富山市婦中町吉谷3-3
TEL.076-469-5356 FAX.076-469-5635
http://www.tks-co.jp E-mail:yositan@tks-co.jp



株式会社 富山環境整備は、優良な廃棄物処理・リサイクル企業の全国ネットワーク「エコスタッフ・ジャパン」の認定企業です



RE-BIRTH PALLET

CREATION OF A SOUND MATERIAL-CYCLE SOCIETY

人と地球と未来のために。

Environmental improvement



RBP-R4-1111 RBP-D4-1111
RBP-R4-1111L RBP-D4-1111L



Recycle Corporation
TOYAMA KANKYO SEIBI CO.,LTD.